

SENSORCN

SENSORCN TECH LIMITED

双元集成热释电传感器 SN913-S

PIR Detector

主要特点:

Specified Design

1. 单芯片&数字化信号处理;
2. 引线设计采用 TO5+1 便于客户的设计选择;
3. 信号处理全部在金属 TO5 封装内;
4. 15 位模数转换和数字信号处理
5. 卓越的抗干扰能力;

典型应用:

Key Application

1. 被动式人体红外感应灯控开关
2. 侵入报警器
3. 人体感应玩具
4. 智能小家电;
5. 监控和安防产品;

规格参数:

Specification

| 参数 Parameters | 下限 Min | 典型值 Typical | 上限 Max | 单位 Unit | 条件 Condition |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 敏感元尺寸 Sensing Element Size | | 2X1 | | mm ² | 2 元感应单元 |
| 响应率 Responsivity | 3.3 | 4.5 | | kV/W | 100℃, 1Hz |
| 双元匹配度 Match | | 5% | 15% | | 100℃, 1Hz |
| 噪声 Noise | 30 | | 80 | μVp-p | 25℃ 0.3~3Hz |
| 噪声等效功率 NEP | | 7.5X10 ⁻¹⁰ | 30X10 ⁻¹⁰ | W·Hz ^{-1/2} | 100℃, 1Hz |
| 探测率 D* | 4.7X10 ⁷ | 19X10 ⁷ | | cm·Hz ^{1/2} ·W ⁻¹ | 100℃, 1Hz |
| 电源电压 V _{DD} | 2.7 | 3.0 | 3.3 | Vdc | |
| 工作电流 I _{DD} | 12 | 15 | 20 | μA | |
| 输出 Out | | | -10 | mA | V _{OL} > 1 |
| | | | 10 | mA | V _{OH} > (V _{DD} -1) |
| 带通滤波 Band Filter | 0.4 | | 7.0 | Hz | Frequency 64kHz |
| 视场角 Field of View | | | 125° | | 垂直纵向角度 |
| | | | 138° | | 水平横向角度 |
| GND | TO5 Metal Package Ground | | | | V _{SS} |
| Operating Temperature | -20 | | 85 | ℃ | |
| Storage Temperature | -45 | | 125 | ℃ | |

SENSORCN


SENSORCN TECH LIMITED

双元集成热释电传感器 SN913-S


PIR Detector

光学性能参数


1. 入射视角图

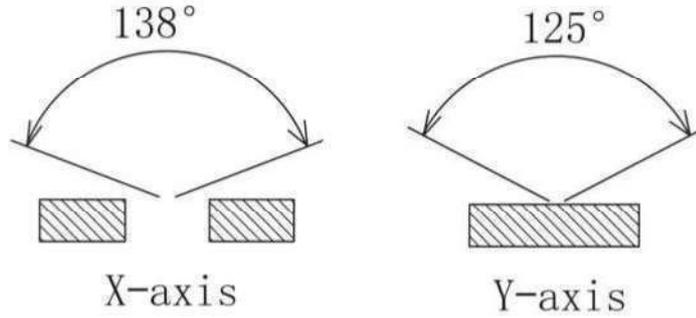

2. 窗口材料透射光谱

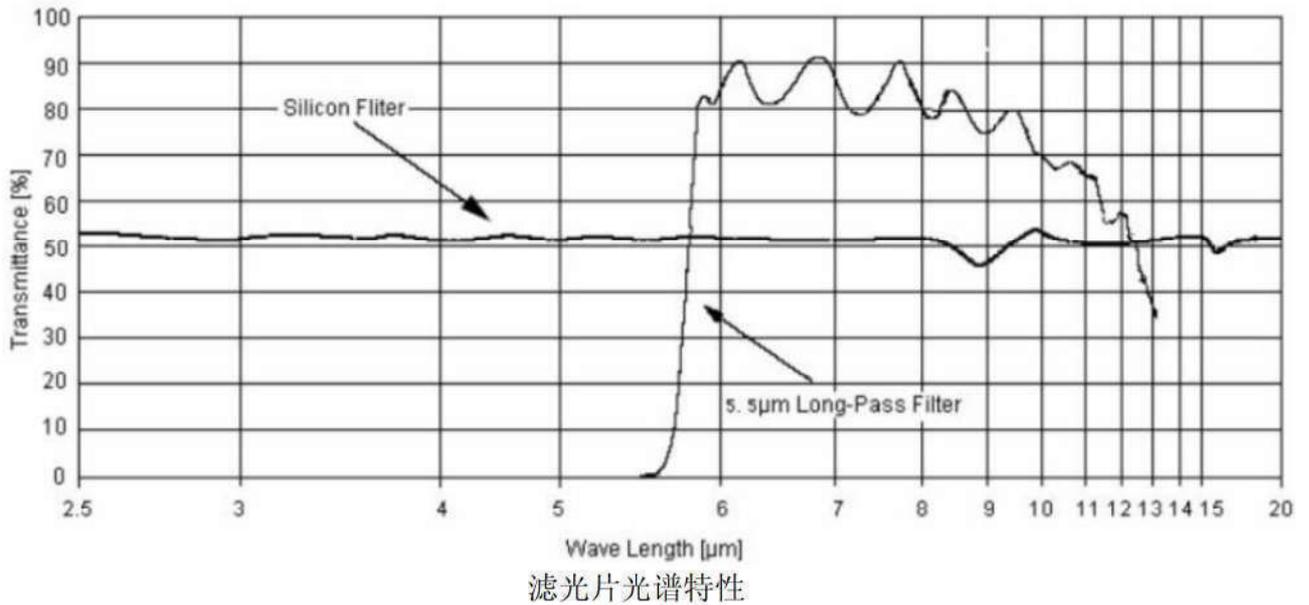

3. 外形尺寸

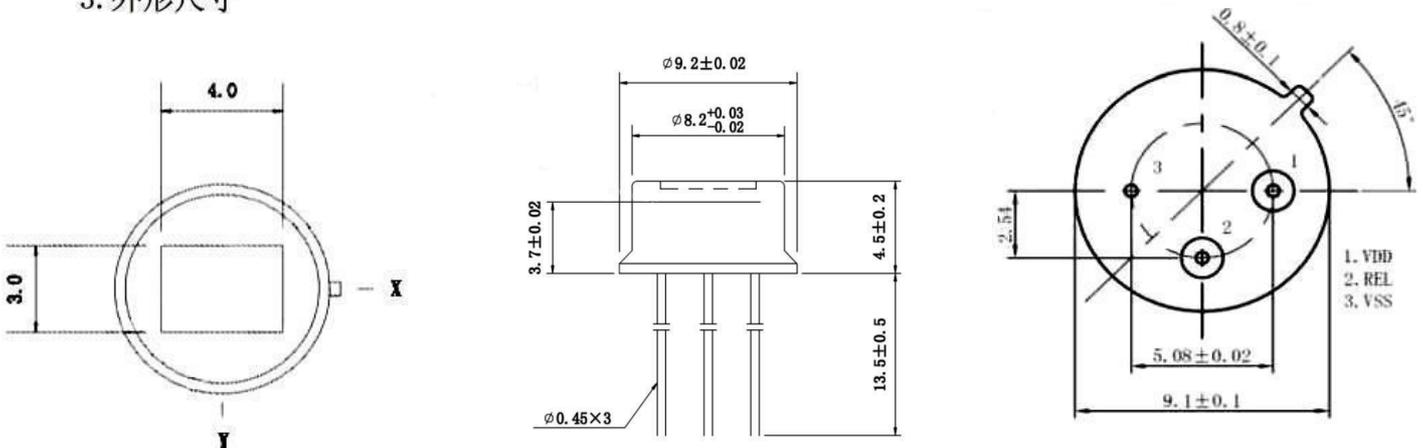

4. 管脚定义

1. VDD

2. REL

3. VSS

SENSORCN


SENSORCN TECH LIMITED

双元集成热释电传感器 SN913-S



PIR Detector


典型响应和频率:

Typical Responsivity Vs. Frequency (频率响应在 0.4Hz~7.0Hz 显著)

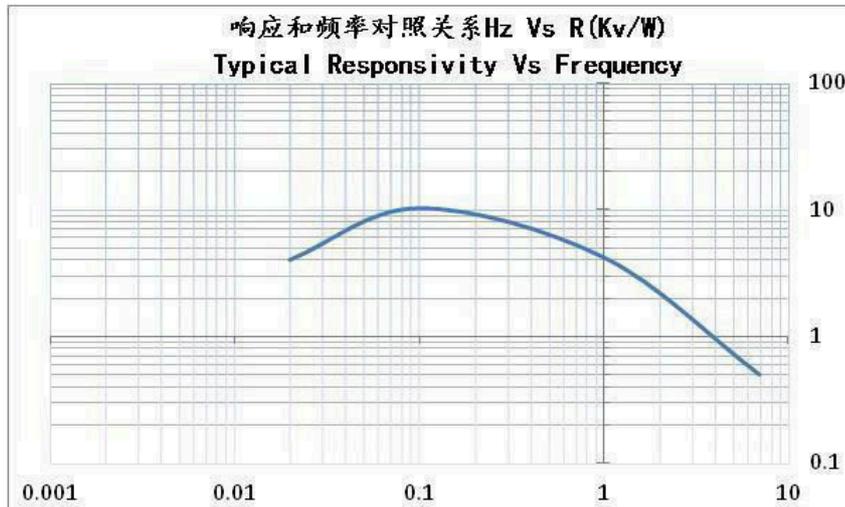


Schematic of Test Set Up

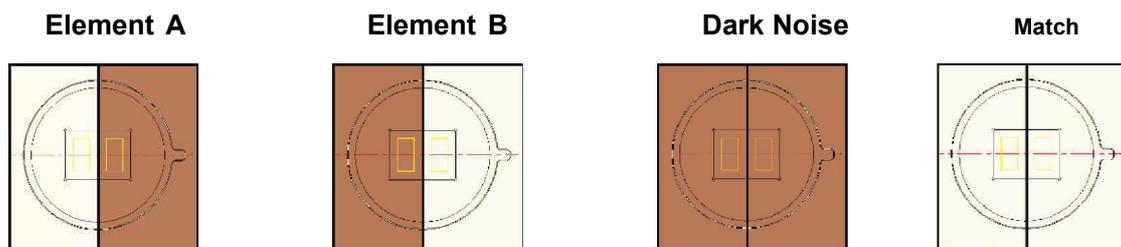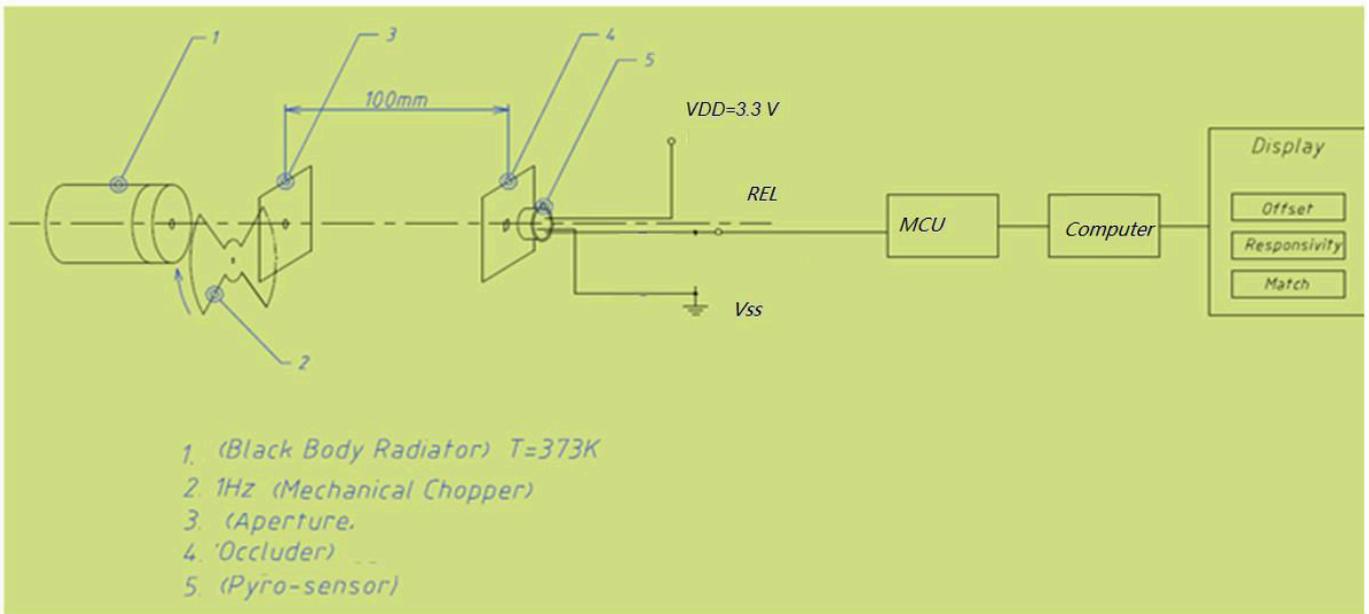

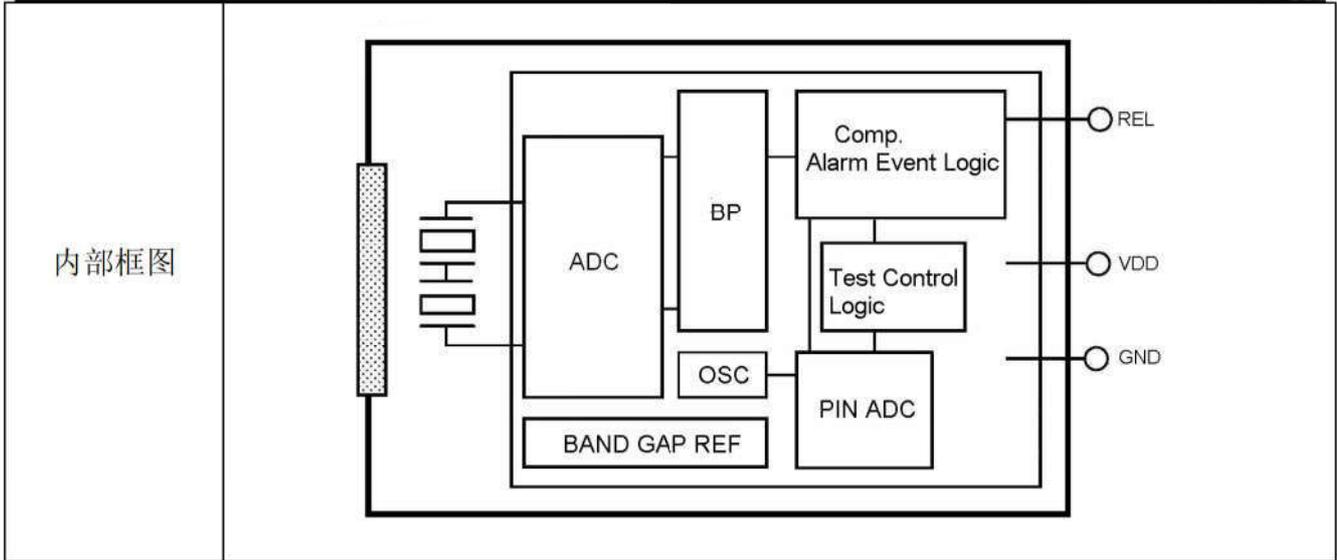

输出 REL 触发模式

当传感器接收到外部信号经数字滤波器处理后的有效信号超过内部的触发阈值之后，内部会产生一个计数脉冲。当传感器再次接收到这样的信号，内部会产生第二个脉冲，如果在 4 秒钟之内接收到 2 个脉冲，REL 引脚就会有高电平输出。如果接收到的信号幅值超过触发阈值的 5 倍以上，只需要一个脉冲就能触发 REL 引脚输出高电平。输出 REL 的延时时间从最后一次有效脉冲开始计时。

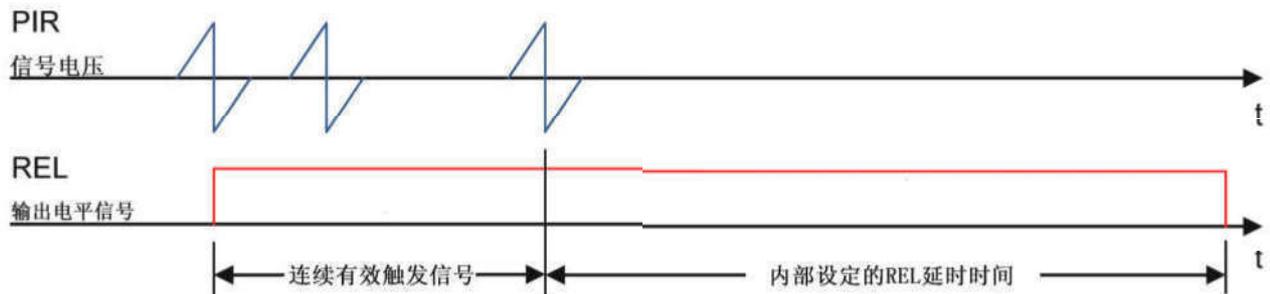

REL触发逻辑图


SENSORCN

SENSORCN TECH LIMITED

双元集成热释电传感器 SN913-S

PIR Detector

参考应用电路

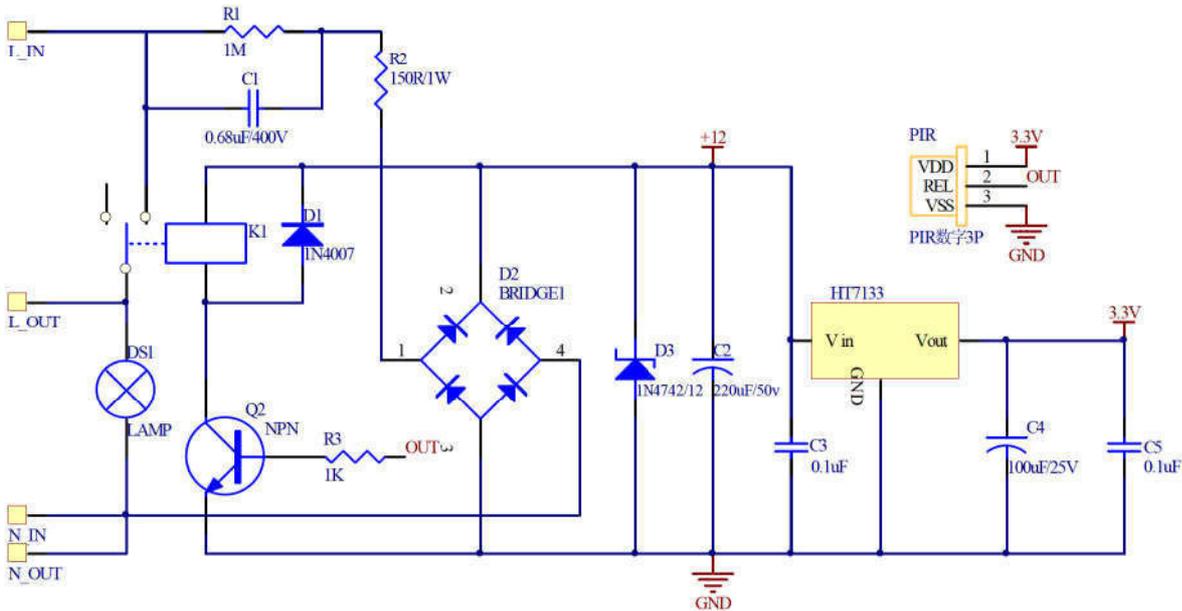

使用注意事项:

Handling Tips

不当的使用方法可能会损伤或永久损坏传感器，以下操作方法有助于保护器件的高性能：

为了让传感器具有高灵敏度，传感器中通常使用的感应材料对热比较敏感，敏感材料可能在高温下丧失性能。使用波峰焊接时，我们建议的焊接温度是 285℃，在高温区停留时间应小于 5 秒。如果焊接过程中有预加热器，则必须采取相应措施避免传感器受到烘烤。传感器除引线焊接处外，其它部分不宜经受 100℃ 以上的高温。

使用焊铁手工焊接时，焊铁温度不超过 320℃，焊接时间应控制在 3 秒内，每次焊接一个引脚。

无论使用何种焊接方式，焊点与传感器底座之间应留出 3-4mm 或以上的距离。

传感器由气密性极好的外壳封焊而成，且内充干燥氮气。为了保证器件的气密性，我们不建议对引线进行弯折，弯折可能会破坏玻璃-金属封接部位的气密性，造成器件漏气。如果确需弯折使用，请使用工具辅助，并保证弯折过程中引线根部不受力。请保证弯折点与传感器底座之间有 3mm 以上的距离。任何时候不要轴向扭动引线。

传感器的窗口滤光片镀有精密的增透膜以提高红外线的透过率，请避免用裸手直接接触传感器的窗口。操作过程中也需要避免窗口与其它物体接触、摩擦，以防止滤光片划伤。如滤光片表面有脏脏污，可用绒布粘无水乙醇适度擦拭。

取放传感器需要作为防静电敏感设备对待并保护他们免受静电损坏，工作区域应静电防护。人员取放传感器需要佩戴防静电防护。

避免机械的冲击传感器，特别是引线部位，并请避免传感器直接跌落到地面。